

Программа «Добросовестное управление»

г. Бишкек
ул. Абдымомунова 145
тел.+996312 901 216

Аттестат аккредитации № 29-1532
выдан
Действителен до

Государственным комитетом Украины по
вопросам технического регулирования и
потребительской политики
23.10.2013
23.10.2014

«Утверждаю»
Директор ОФ «Юнисон»
Абдырасулова Н.А.
«17» мая 2014 г.

Протокол № 47/6-14

проверки показателей качества электроэнергии
на соответствие требованиям, установленным в ГОСТ 13109-97

1. Заказчик проверки

Наименование: Ысагалиева А.
Адрес: ул. Раззакова 21

2. Цель проверки

Испытания на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 и договору электроснабжения

3. Идентификационные данные пункта где проводиться контроль

Место (обозначение) в схеме:
Адрес: г.Нарын
Центр питания: ОАО "Востокэлектро"

4. Тип сети питания

Однофазная сеть питания с номинальным напряжением 220 В, и номинальной частотой 50 Гц

5. Средства измерения

Наименование: Регистратор качества электроэнергии РЕ-01
Серийный номер: 0311127
Год выпуска: 2011
№ свидетельства о поверке: 1447
Дата поверки: 09.10.2013 Поверка действительна до: 25.10.2015

6. Условия проведения измерений (за период измерений)

Температура, °С		Атмосферное давл., мм рт.ст.		Относ. влажность, %	
min	max	min	max	min	max
*	*	*	*	*	*

7. Выводы:

Из результатов измерений показателей качества электроэнергии, приведенных в Приложении №1 и сопоставления их с требованиями ГОСТ 13109, за время проведения измерений, следует что качество электроэнергии:

— по отклонению установившегося напряжения — Неудовлетворительно
— по отклонению частоты тока — Удовлетворительно

Инженер-испытатель _____
Техник-испытатель _____

Дата: «17» мая 2014 г.

Приложение № 1 к протоколу №47/6-14

Дата и время начала измерений: 13.5.2014 16:33:14

Дата та время конца измерений: 14.5.2014 16:33:14

Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты Δf

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, Гц	Нормативное значение, Гц	T ₁ , с	T ₂ , с
Δf_H	-0,069	-0,4		0
Δf_{ϵ}	0,037	0,4		0
Δf_{HM}	-0,045	-0,2	0	
$\Delta f_{H\delta}$	0,018	0,2	0	

Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения δU

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, %	Нормативное значение, %	T ₁ , с	T ₂ , с
δU_H	2,7	-10		0
δU_B	17,2	10		771
δU_{HM}	2,8	-5	0	
$\delta U_{H\delta}$	16,7	5	627	

Результаты испытаний электрической энергии по временному перенапряжению

Количество случаев перенапряжения	224890
Суммарная длительность перенапряжения, с	-16 855,377
Максимальное значение коэффициента перенапряжения, отн.ед.	1,090
Максимальная длительность перенапряжения, с	-1 799,719

Результаты испытаний электрической энергии по провалам напряжения

Количество случаев провалов напряжения	0
Суммарная длительность провалов напряжения, с	0.000
Максимальная глубина провала напряжения, %.	0
Максимальная длительность провала напряжения, с	0.000

Результаты измерений электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности напряжения

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, %	T ₁ , с	T ₂ , с	Нормативное значение, %
$K_{U_{\epsilon}}$	1,54	0,00	0,00	8
$K_{U_{H\delta}}$	1,75	0,00	0,00	12

Результаты измерений электрической энергии по коэффициенту n-ой гармонической составляющей напряжения

n	Результат измерения				Нормативное значение	
	$K_{U(n)в}, \%$	$K_{U(n)нб}, \%$	$T_1, с$	$T_2, с$	$K_{U(n)нд}, \%$	$K_{U(n)гд}, \%$
2	0,10	0,44	0,00	0,00	2,00	3,00
3	0,50	0,72	0,00	0,00	5,00	7,50
4	0,09	0,22	0,00	0,00	1,00	1,50
5	1,56	1,74	0,00	0,00	6,00	9,00
6	0,07	0,10	0,00	0,00	0,50	0,75
7	0,33	0,39	0,00	0,00	5,00	7,50
8	0,06	0,10	0,00	0,00	0,50	0,75
9	0,26	0,33	0,00	0,00	1,50	2,25
10	0,06	0,10	0,00	0,00	0,50	0,75

** Примечание:*

Список обозначений и сокращений, которые использованы в дополнении:

Δf_n – нижнее значение отклонения частоты;

Δf_v – верхнее значение отклонения частоты;

$\Delta f_{нм}$ – наименьшее значение отклонения частоты;

$\Delta f_{нб}$ – наибольшее значение отклонения частоты;

δU_n – нижнее значение установившегося отклонения напряжения;

δU_v – верхнее значение установившегося отклонения напряжения;

$\delta U_{нм}$ – наименьшее значение установившегося отклонения напряжения;

$\delta U_{нб}$ – наибольшее значение установившегося отклонения напряжения;

T_1 – время превышения показателя качества электроэнергии нормально допустимых норм;

T_2 – время превышения показателя качества электроэнергии гранично допустимых норм;

отн.ед. – относительные единицы;

$K_{Uв}$ – верхнее значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения;

$K_{Uнб}$ – наибольшее значение коэффициента искажения синусоидальности кривой

напряжения;

n – номер гармонической составляющей напряжения ;

$K_{U(n)в}$ – верхнее значение коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)нб}$ – наибольшее значение коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)нд}$ – нормально допустимые значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)гд}$ – гранично допустимые значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

Инженер-испытатель _____

Техник-испытатель _____

Дата: «17» мая 2014 г.

График частоты, Гц

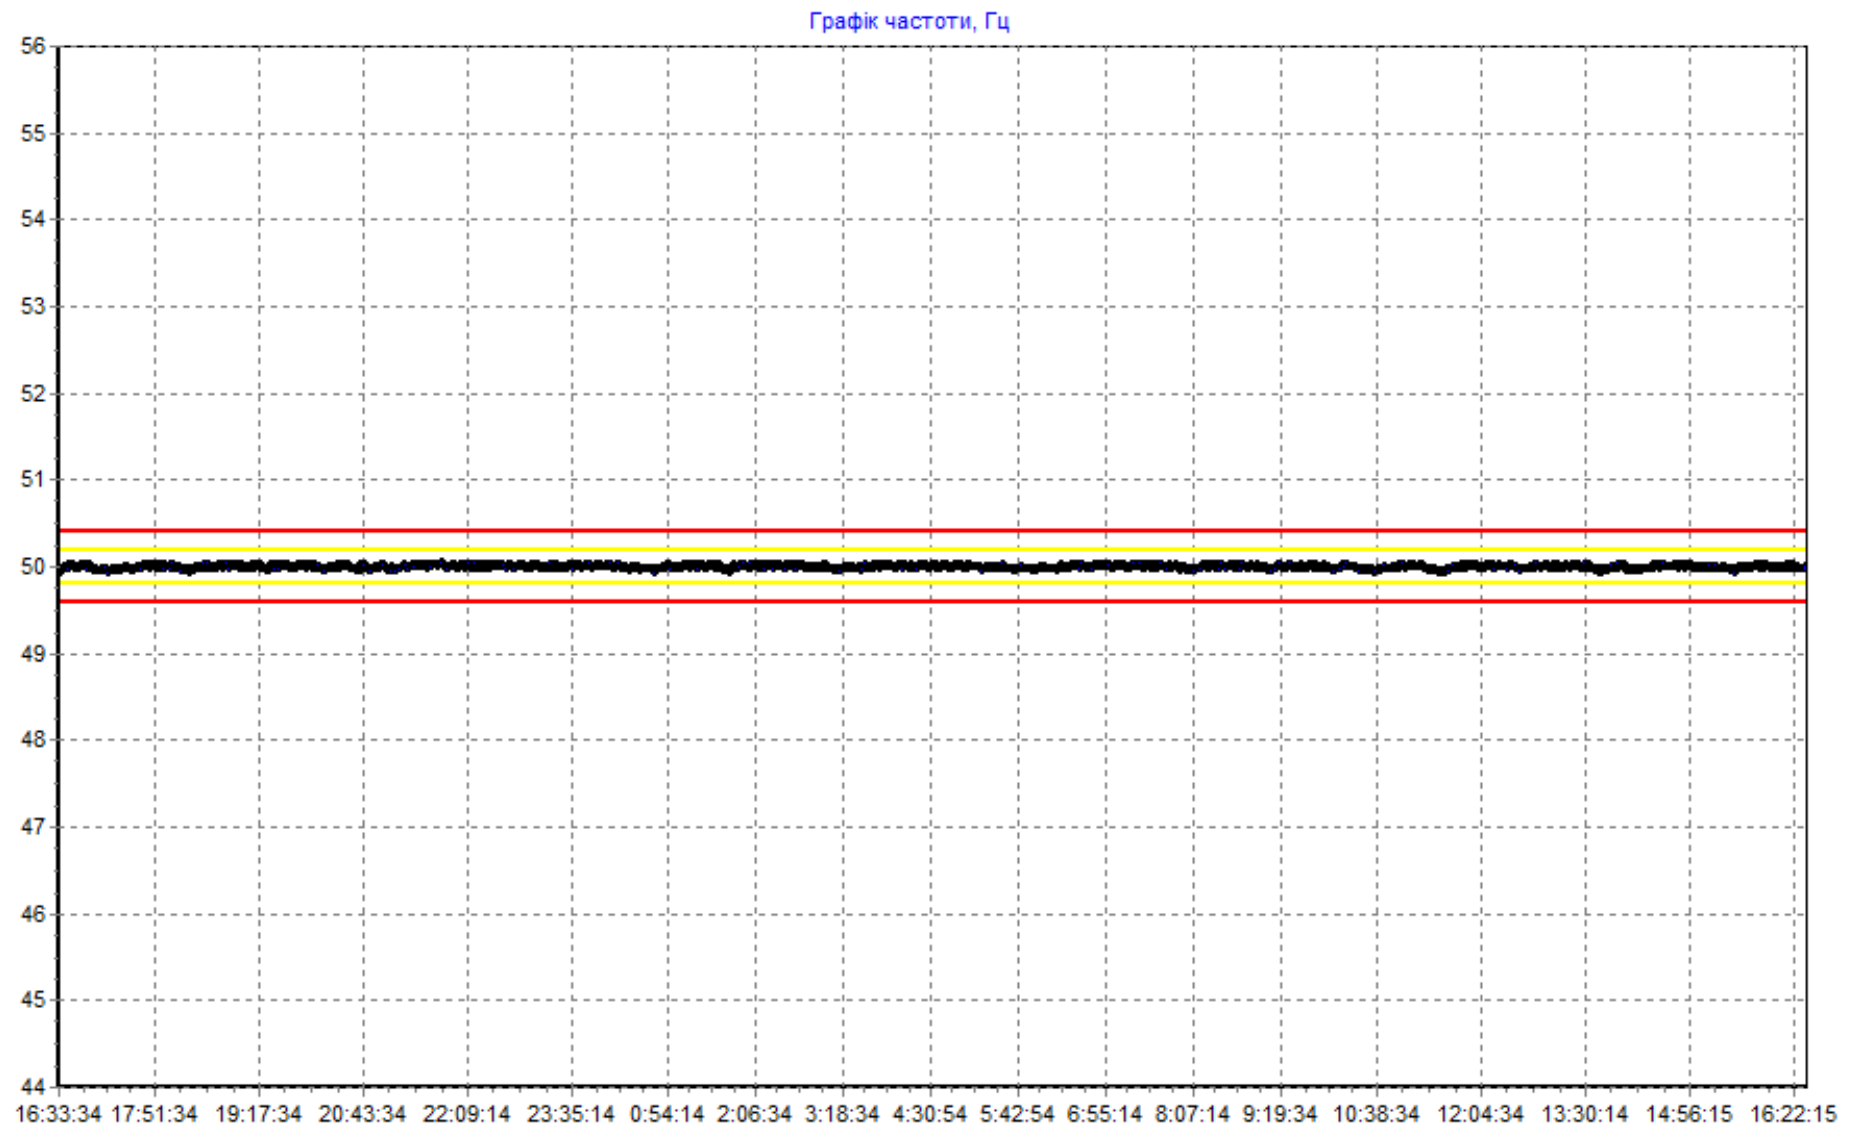


График действующего напряжения, В

